

Infrarot - Steuerung für Unterwassergehäuse



LPC CAM CONTROL DV IR 08/16 T


Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.


Anschluss-Tabelle LPC DV IR 08/16 T

Funktion	Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	SONY (LPC IR 01)	CANON (LPC IR 02)	PANASONIC (LPC IR 03)	JVC (LPC IR 04)
Start/Stop Aufnahme	●				● (T1, B1)	● (T1, B1)	● (T1, B1)	● (T1, B1)
Zoom Tele langsam	●				● (T2, B1)	● (T2, B1)	● (T2, B1)	● (T2, B1)
Zoom Wide langsam	●				● (T3, B1)	● (T3, B1)	● (T3, B1)	● (T3, B1)
Foto Aufnahme	●				● (T4, B1)	● (T4, B1)	● (T4, B1)	● (T4, B1)
Autofocus Ein /Aus		●			● (T1, B2)			
Man. Fokus nah		●			● (T2, B2)			
Man. Fokus weit		●			● (T3, B2)			
Backlight		●			● (T4, B2)			
Enter Menü				●	● (T1, B4)	● (T1, B4)	● (T1, B4)	
Cursor Up				●	● (T2, B4)	● (T2, B4)		● (T1, B4)
Cursor Down				●	● (T3, B4)	● (T3, B4)	● (T2, B4)	● (T2, B4)
Cursor Right/Set				●	● (T4, B4)	● (T4, B4)	● (T3, B4)	
Zoom Tele schnell			●		● (T1, B3)			
Zoom Wide schnell			●		● (T2, B3)			
OSD On/Off			●		● (T3, B3)		● (T4, B4)	


Belegungsplan LPC DV IR 08/16 T

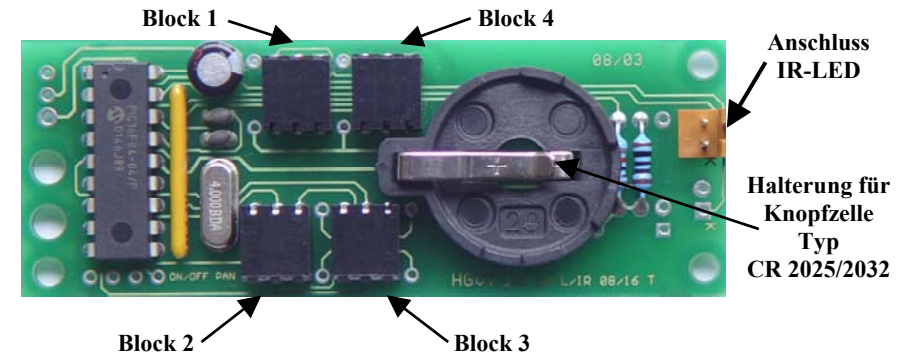

Taster-Anschlussboard (linke Seite Block 1, Block 4)



Taster-Anschlussboard (rechte Seite Block 2, Block 3)



Das Taster-Anschlussboard kann bei der IR-Steuerung auf beiden Seiten (linke Seite Block 1/4 oder rechte Seite Block 2/3) angeschlossen werden.

Die Funktionen der jeweiligen Modelle sind in der Anschluss-Tabelle LPC IR 08/16 T beschrieben.

Die Taster (Schlieser) werden zwischen den Kontakten T1..T4 und dem gemeinsamen Kontakt 5 angeschlossen, (z. B. die Funktion Start/Stop Aufnahme T1/5 Block 1 oder die Funktion Zoom Tele langsam T3/5 Block 1).

Die Funktion Camcorder ein/aus ist bei der IR-Steuerung nicht möglich.

Technische Daten

IR-LED: Kabellänge ca. 40 cm
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR 2025 (Lebensdauer der Knopfzelle ca. 1 Jahr)
Abmessungen: 80x30x10 mm (L/B/H)

Achtung: Lithium-Knopfzelle bei längerem Nichtgebrauch bitte herausnehmen !